

组合推进装置 油枪点火装置 火焰检测装置



Design by QLY PPT

QLY公司简介

武汉奇力源燃烧工程有限公司座落于武汉东湖国家高新区，是一家以节能环保为主导，主要从事电力、冶金、石化等行业节能环保领域技术开发设计和应用的专业化综合服务性企业。

公司主要产品有：空气分级低NO_x燃烧器、锅炉少（微）油点火系统、等离子点火系统、锅炉燃烧点火控制系统、火检及冷却风系统、工业控制（DCS、FSSS）系统、工业电视、燃烧器及管路系统、电站阀门、制粉系统防爆门、锅炉和炉后烟道负压保护产品、放散火炬等产品的研究开发、制造、经营销售、设备成套、技术服务等。

合作、共赢



目录

CONTENTS

- A. 组合推进装置简介
- B. 油枪简介
- C. 点火装置简介
- D. 火检简要说明

产品说明

特点:

直行程两位式，动作迅速，控制简单，法兰安装，维护量小。结构紧凑，组合推进。

主要技术参数:

工作气压: 0.45-0.7Mpa

推力: 300-3000 N

行程: 0-1000mm 可定制

速度: 100-150mm/s

缸径: $\Phi 30$ - $\Phi 100$

产品说明

机械（压力）雾化油枪：利用燃油自身的压力。通过分油盘、旋流片、形成高速旋流，由雾化中心孔高速喷出，雾化成极细的油雾锥喷射入燃烧室，油雾由于受到空气的阻力而破碎成更小的颗粒、从而使油能更充分燃烧。

结构尺寸

QYQ-□、QYQ-□/R

D: Φ38, Φ46, Φ50

M: M27x2

L、R、Q、G: 按需要或用户要求确定

◎适用燃油：轻油、重油

◎检修维护方便

◎供油及管路系统较简单

注：型号中□为油枪有效长度L；
/R为枪杆带柔性段。

简单机械雾化油枪简介


IMC

产品说明

型 号	油枪出力	油粘度	工作油压	调节比	雾化角
QAYQ-□	100~4000Kg/h	4°E	1.5~4MPa	1: 1.4	60~100°
QAYQ-□/R	100~4000Kg/h	4°E	1.5~4MPa	1: 1.4	60~100°

IMC

产品图片

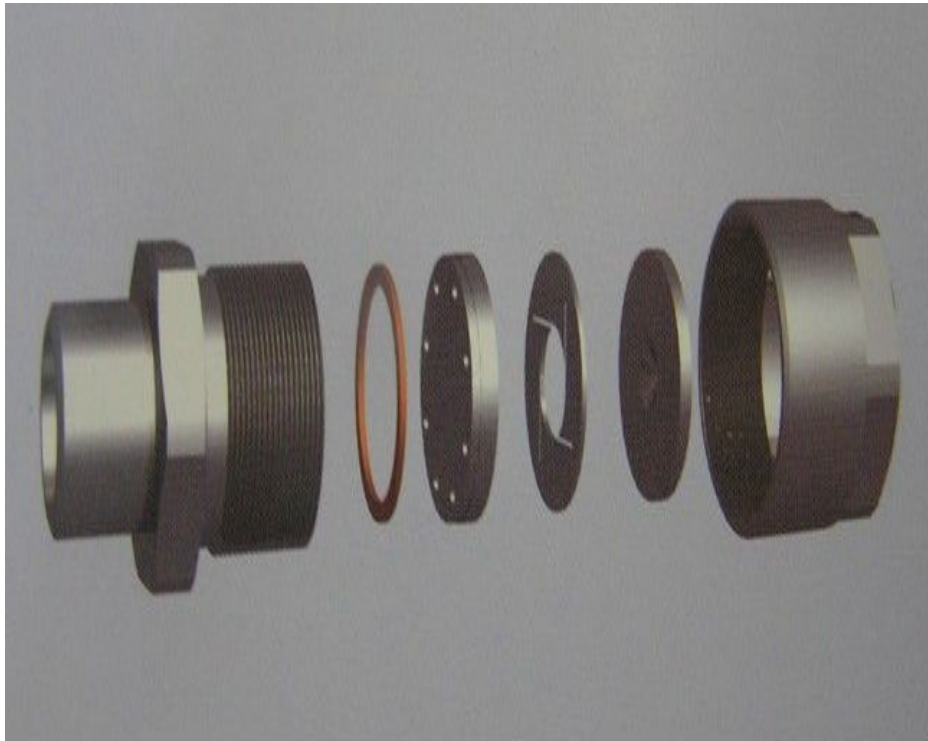

QLY公司简单机械雾化油枪图片

产品说明

高能点火装置QADH-20

QADH-20型点火器点火能量为20J，属低压电容放电装置，放电电压低、能量大、密封防尘、操作简便、使用安全、安装方便。

工作电压220VAC，50Hz

工作电流4A

火花频率 10 ± 2 SPS

高能点火枪外型结构简单，易于安装。配套使用高压屏蔽电缆盒点火枪！

产品说明

QLY高能点火枪采用半导体陶瓷尖端放电的方式发火，转换效率高，火花能量大，耐结焦，抗污染，气密性好，可在各种恶劣环境下正常打火！

结构尺寸

QDZ-1、QDZ-1R、QDZ-2、QDZ-2R


D: $\Phi 18$, $\Phi 16$

注：

-1为普通点火枪，-2为分体式点火枪。R表示带有软连接！

本公司点火枪可配套各种点火器发火，通用性强，安全稳定可靠！

产品图片

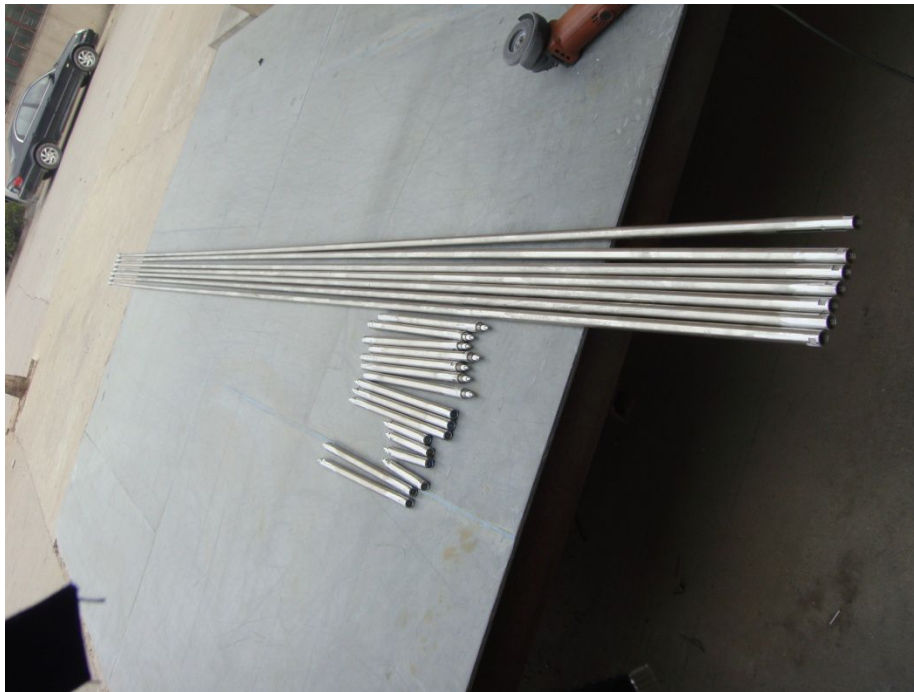

QLY公司点火枪图片

产品图片



QLY公司点火器及电缆图片

产品说明

火检光纤

我公司火检光纤采用耐高温石英制作，利用光的折射效应延长看火长度，根据采光不同有红外和紫外两种类型光纤。

产品规格

D: $\Phi 5$, $\Phi 6$

L: 2000-2500mm

产品说明

火检光纤外套管

火检光纤外套管采用优质不锈钢制作，配有冷却风接口，具体接口尺寸根据现场要求制作，可带软连接。

产品规格

D: $\Phi 38$, $\Phi 45$ 等;

L: 根据现场要求制作;

产品图片



QLY公司火检及套管示意图片

武汉奇力源燃烧工程有限公司

地址：武汉市武昌区珞瑜东路456号东湖高新技术开发区

电话: 027-87775001 87775009

传真: 027-87778678

邮箱 :qly@whqly.com.cn

Thanks!

QLY的宗旨：合作、共赢

PPT DEISGN BY QLY PPT